


EX LINE

Care. Design. Excite.

EX LINE

EX Line — это новая линейка профессиональных эспрессо-машин, отмеченная множеством международных наград в области дизайна. Чрезвычайно надежная в обслуживании и универсальная благодаря множеству возможных конфигураций. А также благодаря ее модульности возможно подобрать кофемашину для любого типа бизнеса. И самое главное, разработка EX Line происходила при участии опытных бариста с целью приготовления идеального кофе. Вот почему мы верим, что цель новой линии EX — заботиться, создавать и вдохновлять.

Исследуйте эти возможности сейчас!

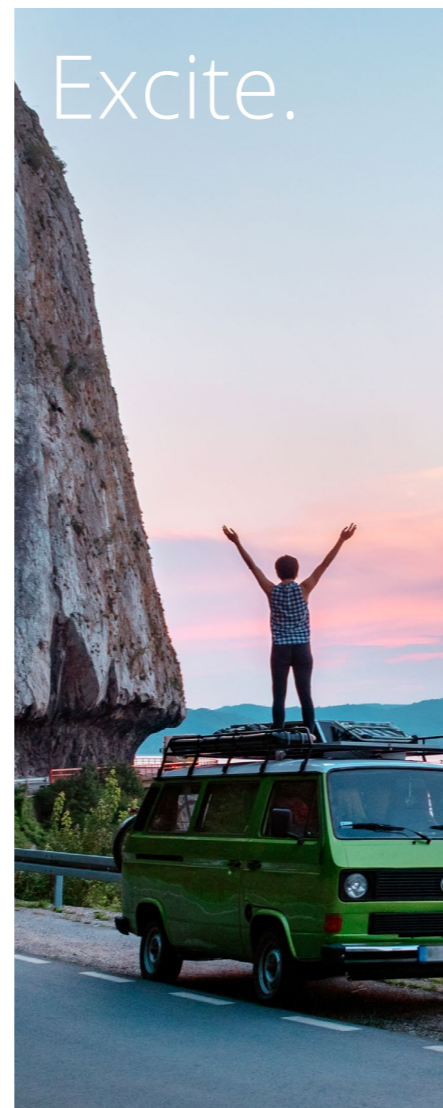

EX LINE

Care. Design. Excite.

Crafted For Every Taste

EX3 2GR Display



EX2 2GR



EX3

EX2

NEW

Read more at
crem.coffee/EX-LINE

EX3

EX3 — чрезвычайно привлекательная и универсальная профессиональная эспрессо-машина. Она имеет тщательно продуманный дизайн, и ее легко изготовить в различных конфигурациях за счет широкого спектра опций, как внешних, так и технических. Таким образом, EX3 предназначена для любого бизнеса, в котором есть место хорошему эспрессо, будь то небольшое кафе или крупная сеть кофеен.

Основные характеристики

- ½ поворотные ручки
- Прохладные паровые трубки
- Управление давлением
- PID-контроллер (только для версий с дисплеем)
- Ротационный насос
- Предсмачивание камеры
- Дозирование объема (5 кнопок клавиатуры)
- Кнопка промывки группы
- 60 мм манометр
- Цикл автопромывки группы
- Стандартные цвета : белый, черный, красный

Опции и дополнения

- Клавиатура: Control или Display (PID-контроллер)
- Высота группы: стандартная или высокая (Take Away)
- Манометр: одинарный или двойной
- Ручки или рычаги управления паром: доступны в черном, белом цвете, в дереве (дуб или грецкий орех). Дополнительная паровая трубка (кроме Mini 1GR)
- Цвета: широкий выбор цветов и их комбинаций.
- Вставки на корпусе: дуб, грецкий орех, алюминиевые пластины.
- Подсветка бариста.
- Высокие ножки / скрытые ножки.

Коротко

- Линейка со стильным дизайном
- Широкий спектр опций - внешних и технических.
- Проверенная гидравлика Crem, включающая :
 - 1/2 поворотные ручки
 - Прохладные паровые трубки
 - Улучшенные решения в дренажной системе
- Простота обслуживания

Самая титулованная эспрессо-машина в мире!



Опции и дополнения

Клавиатура Control или Display (PID-контроллер)



Высота группы



Манометр



Пар / гор. вода Ручки и рычаги



Цвета



(только для топовых моделей и ножек с измененной отделкой)

Корпус



Подсветка бариста



Скрытые ножки



Передняя панель

Корпус

Фаска


Ножки + отделка



	EX3 3GR	EX3 2GR	EX3 MINI 2GR	EX3 MINI 1GR
Высота, ширина, глубина	465, 990, 575 мм	465, 770, 575 мм	465, 550, 575 мм	465, 550, 575 мм
Вес	74 кг	62 кг	50 кг	48 кг
Подключение (Подключение +опции)	380-415В 2N~ 4350Вт 50-60Гц (O) 3Ph: 380-415В 3N~ 6350Вт 60 Гц (P) 220-240В~ 4350Вт 50-60Гц (O) 3Ph: 380-415В 3N~ 6350Вт 60 Гц (O) 220-240В~ 4350Вт 50-60Гц	220-240В~ 3350Вт 50-60Гц (O) 3Ph: 380-415В 3N~ 4800Вт 50-60 Гц	220-240В~ 2800Вт 50-60Гц 221- 220-240В~ 2300Вт 50-60Гц	220-240В~ 2800Вт 50-60Гц (O) 220-240В~ 2300Вт 50-60Гц
Бойлер, л	17,5 л	11,5 л	6 л	6 л
Рабочее давление	0,8 - 1,2 бар	0,8 - 1,2 бар	0,8 - 1,2 бар	0,8 - 1,2 бар
Управление реле давления	✓	✓	✓	✓
PID контроллер	O	O	O	O
Подключение воды	3/8" внутрен. резьба	3/8" внутрен. резьба	3/8" внутрен. резьба	3/8" внутрен. резьба
Высота группы	STD / TA (O)	STD / TA (O)	STD / TA (O)	STD / TA (O)
Дозирование объем (5 кнопочная клавиатура)	✓	✓	✓	✓
Дозирование объем + дисплей	✓	O	O	O
Кнопка промывки группы	✓	✓	✓	✓
Паровые трубки + кран горячей воды	2+1	1+1	1+1	1+1
Доп. паровая трубка	✓	✓(1)	✓(1)	-
Автомат. дозирование горячей воды	O	O	O	-
1/2 поворотные ручки	✓	✓	✓	✓
Рычаги	O	O	O	-
Прохладные паровые трубки	✓	✓	✓	✓
Встроенный ротацион. насос	✓	✓	✓	✓
Головка группы с камерой для предсмачивания	✓	✓	✓	✓
Электр. предсмачивание	✓	✓	✓	✓
Отверстие сопла	STD группа высота: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм	STD группа высота: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм	STD группа высота: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм	STD группа высота: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм
Манометр	60 мм одинарн. / двойной (O)	60 мм одинарн. / двойной (O)	60 мм одинарн. / двойной (O)	60 мм одинарн. / двойной (O)
Скрытые ножки	O Только для белого цвета и стального	O Только для белого цвета и стального	O Только для белого цвета и стального	O Только для белого цвета и стального
Цвета	STD: белый, черный, красный	STD: белый, черный, красный	STD: белый, черный, красный	STD: белый, черный, красный
Отделка ручек/рычагов	STD: белый, черный O: дуб, грецкий орех	STD: белый, черный O: дуб, грецкий орех	STD: белый, черный O: дуб, грецкий орех	STD: белый, черный O: дуб, грецкий орех
Покрытие корпуса	O: дуб, грецкий орех, алюминий	O: дуб, грецкий орех, алюминий	O: дуб, грецкий орех, алюминий	O: дуб, грецкий орех, алюминий
Подсветка бариста	O	O	O	O
Цикл автоматической промывки группы	✓	✓	✓	✓
ЕСО режим	Только для PID версий	Только для PID версий	Только для PID версий	Только для PID версий
Авто Вкл/Выкл	Только для PID версий	Только для PID версий	Только для PID версий	Только для PID версий
Кабель питания (в зависимости от страны)	STD: BareW	STD: Type F (1Ph) или BareW (3Ph) O: для 1Ph (Type I 15A, 16A BareW)	STD: Type F O: для 1Ph (Type I 10A, Type G 13A)	STD: Type F O: для 1Ph (Type I 10A, Type G 13A)
Одинарный+Двойной портафильтр	1+2	1+1	1+1	1+1
Доп. портафильтры	O	O	O	O

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к вашему региональному прайс-листу за наличием вариантов / опций и номеров деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ К УСТАНОВКЕ: См. Руководство пользователя и Техническое руководство.



EX2

EX2 прекрасно сочетает в себе наследие традиционных эспрессо-машин CREM с современным дизайном линии EX. Его оптимизированный, но прочный корпус оснащен хорошо известной надежной и последовательной гидравликой Exrobar, позволяющей предлагать широкий ассортимент напитков на основе эспрессо. В этом смысле EX2 — лучший выбор для тех компаний, которые ищут разумный баланс между бюджетом и производительностью.

EX2 выпускается в трех версиях; 2GR, Mini 2 GR и Mini 1 GR.

Основные характеристики

- Оптимизированная и надежная конструкция
- Хорошо известная надежная гидравлика Exrobar
- 1/2 поворотные ручки
- Электронное предсмачивание и предсмачивание головки группы
- Эргономичность и удобство для бариста
- Улучшенная подставка для чашек
- Простота обслуживания

Опции и дополнения

- Версии с высокой группой
- Подсветка бариста
- Дополнительная паровая трубка для 2GR версии



EX2



	EX2 2GR	EX2 MINI 2GR	EX2 MINI 1GR
Высота, ширина, глубина	460, 735, 575 мм	460, 515, 575 мм	460, 515, 575 мм
Вес	57 кг	48 кг	45 кг
Подключение (Подключение+OPTIONS)	220-240В 1N~ 3350Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц	220-240В 1N~ 2800Вт 50-60Гц
Бойлер, л	11,5 л	6 л	6 л
Рабочее давление	0,8 - 1,2 бар	0,8 - 1,2 бар	0,8 - 1,2 бар
Контроль давления	✓	✓	✓
PID-контроллер	-	-	-
Подключение воды	3/8" внутр. резьба	3/8" внутр. резьба	3/8" внутр. резьба
Высота группы	STD / TA (O)	STD / TA (O)	STD / TA (O)
Дозирование объема (5-кнопочная клавиатура)	✓	✓	✓
Дозирование объема + дисплей группы	-	-	-
Кнопка промывки группы	✓	✓	✓
Паровые трубки + кран горячей воды	1+1	1+1	1+1
Доп. паровая трубка	O	-	-
Автомат. дозирование горячей воды	O	-	-
1/2 поворотные ручки	✓	✓	✓
Рычаги	-	-	-
Прохладные паровые трубки	-	-	-
Встроенный ротационный насос	✓	✓	✓
Головка группы с камерой для предсмачивания	✓	✓	✓
Электронное предсмачивание	✓	✓	✓
Отверстие сопла	STD высота группы: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм	STD высота группы: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм	STD высота группы: 3,5 / 2,5 мм (O) TA группа: 2,5 мм
Манометр	60 мм одинарн.	60 мм одинарн.	60 мм одинарн.
Высокие / скрытые ножи	-	-	-
Цвета	Светло-серый	Светло-серый	Светло-серый
Отделка ручек	Черный	Черный	Черный
Покрытие корпуса	-	-	-
Подсветка бариста	O	O	O
Цикл автоматической промывки группы	✓	✓	✓
ECO режим	-	-	-
Авто Вкл/Выкл	-	-	-
Кабель питания (в зависимости от страны)	STD: Type F (1Ph) O: 1Ph (Type I AUS 15A, 16A BareW)	STD: Type F O: 1Ph (Type I AUS 10A, Type G 13A)	STD: Type F O: 1Ph (Type I AUS 10A, Type G 13A)
Одинарный+двойной портафильтр	1+2	1+2	1+1
Дополнительные портафильтры	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к вашему региональному прайс-листу за наличием вариантов / опций и номеров деталей.

ПРИМЕЧАНИЕ К УСТАНОВКЕ: См. Руководство пользователя и Техническое руководство.

